

Specificaties Podiumwagen

Type	: Mobiele podium aanhanger, schamelwagen, 2-assig.
Afmetingen aanwagen, excl. dissel	: 6.00m
Afmetingen aanwagen, incl. dissel	: 7.85m
Podium oppervlakte, zonder voorbouw	: 6.00 x 2.00m
Podium oppervlakte, met voorbouw	: 6.00 / 5.00 x 4.00m
Clearance (vrije hoogte podium)	: 2.25m wagen / 2.60m voorbouw
Vloerhoogte (vanaf de grond)	: ca. 0,80 m

De opbouw bestaat uit een metalen frame met verstevigingsbalken, rondom bedekt met een aluminium beplating. De buitenzijde en binnen zijde zijn zwart van kleur. Het dak bevat een de buitenzijde een extra (zwart) dekzijl.

De wagen wordt gestabiliseerd, waar mogelijk waterpas geplaatst, met 4 (handmatige) cilinderpoten. De rechter zijkant van de wagen wordt (elektrisch) hydrolyse naar boven geopend tot een hoek van 110 graden en dient als dak voor de eventuele aanbouw (nader te noemen; de klep). Openen en sluiten kan geschieden op de aanwezige accu. De accu wordt in werking gesteld met het stroomslot/sleutel welke zich in de podiumwagen, voorin, bevindt.

De achterzijde van de wagen is voorzien van een handmatig scharnierende stalen klep die in zijn geheel aan de bovenzijde scharniert.

De vloer is een afgewerkte met een (bruine) houten vloer, met antislip profiel.

Een voorbouw van het podiumoppervlak kan naadloos worden gekoppeld met 5 podiumdelen van 2.00 x 1.00m, type Prolyte Stagedeck Topline, met elke een draagkracht van 500kg/m². Één zijde van de podiumdelen rust aan het chassis van de podiumwagen, de andere zijde van de podiumdelen hebben eigen stelpoten. De delen worden ook onderling met elkaar gekoppeld met dex-to-dex klemmen.

Aan de achterzijde en voorzijde van het podium is, bovenin, een bevestigingsbalk (ronde pijp) aangebracht voor het ophangen van verlichting en/of decoratie materialen. Totaal maximaal belastbaar gewicht van de klep is 70kg.

In de podiumwagen is een elektravoorziening aanwezig. De invoer aansluiting betreft een 380V/16A 5 pins kracht-aansluiting en wordt verdeeld over 3 groepen met zekeringautomaten van 16A/230V, inclusief aardlek schakelaar.

De randaarde stopcontacten bevinden zich:

- Linkerzijde podium vloerhoogte (groep 1)
- Rechterzijde podium vloerhoogte (groep 2)
- Achterzijde podium rechts boven (groep 2)
- Op de beide zijde van de het uiteinde van de klep (groep 3)

Links en rechts van het podium zijn 2 signaalkabels afgemonteerd met zowel male als female-aansluiting, die met elkaar zijn verbonden, alsmede 1 signaal kabel van podium-rechts naar de klep, voor audio of lichtsturing (3 pins XLR-aansluiting).


De zekeringautomaten, de hydrolyse pomp, accu-lader en accu bevinden zich in de windbreker aan de voorzijde van de wagen. Deze is van binnenuit bereikbaar, achter 2 scharnier deurtjes.


SCHROEVEN, NIETEN EN/OF PLAKKEN IN OF AAN DE PODIUMWAGEN IS NIET TOEGESTAAN NA GEBRUIK SCHOON OPLEVEREN

PLAATSING OP GRAS- OF GRIND-ONDERGROND IN OVERLEG, PLAATSEN OP ZAND IS NIET MOGELIJK

BTW Nummer NL 821540750B01
IBAN: NL88INGB0000911012 BIC: INGBNL2A

Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 28068122 te Alphen a/d Rijn.
Betalingen binnen 14 dagen te voldoen na factuurdatum o.v.v. factuur- en klantnummer.

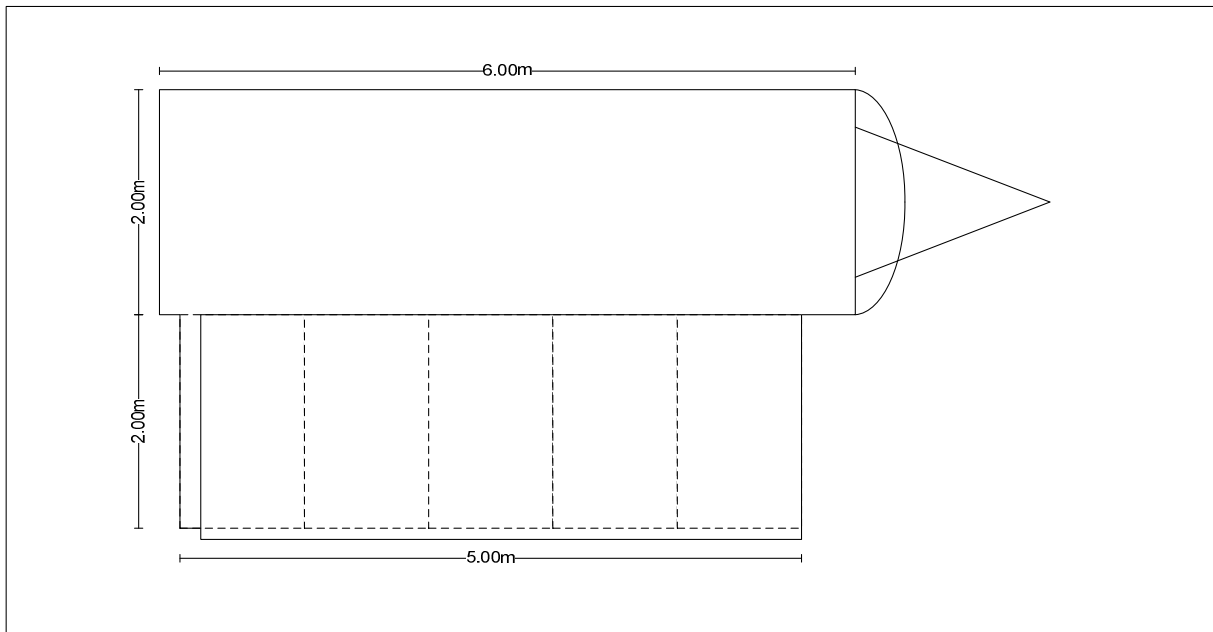

<p>Omschrijving: Afmetingen podiumwagen Legenda: Schaal: Geen, bij benadering</p>	<p>Project: The Perfect Shine podiumwagen Opdrachtgever: Lokatie: Versie: 1.0 Datum:</p>	 <p>A. Einsteinweg 21 G6 2408 AP Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 41 77 55 / Fax. (0172) 41 77 54 WWW.PerfectShine.NL / Info@PerfectShine.NL</p>
--	---	--

